РУЧНОЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ

ПЫЛЕСОС «ШМЕЛЬ-АВТО-2»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделия некоторые конструктивные изменения, не влияющие на работоспособность пылесоса и не противоречащие требованиям стандартов на это изделие, в настоящем «Руководстве» не отражены.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Пылесос ручной автомобильный «Шмель-авто-2» предназначен для уборки от пыли и мелкого мусора салона, багажника и моторного отделения автомобиля, чистки ковров и мягких сидений автомобиля, а также для других работ, связанных с использованием разрежения воздуха.

Пылесос эксплуатируется при температурах окружающей среды в пределах от 0 до 40° С.

После перевозки и хранения при отрицательных температурах пылесос выдержать не менее 2 часов при температуре не ниже 0° С.

При покупке пылесоса требуйте заполнения торгующей организацией талонов на гарантийное обслуживание.

Перед началом эксплуатации пылесоса внимательно ознакомьтесь с данным «Руководством».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, В	12
Род тока	постоянный
Номинальная потребляемая мощность, Вт	100
Разрежение, кПа, не менее	4,0
Вместимость пылесборника, г, не менее	70
Масса пылесоса без принадлежностей, кг, не более	1,8
Габаритные размеры, мм, не более	
длина	370
ширина	130
высота	170

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Пылесос
2. Насадка коврово-половая (в сборе)
3. Насадка щелевая
4. Удлинитель
5. Футляр для хранения пылесоса и принадлежностей
6. Руководство по эксплуатации

Примечание. При чистке ковра рекомендуется снимать щетку А с насадки 2.

Рис. 1. Комплект поставки

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Пылесос подключать только к источнику питания 12 В.

Не подвергать разборке работающий пылесос. Категорически запрещается просовывать какие-либо предметы сквозь заградительные решетки.

УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА

Пылесос «Шмель-авто-2» состоит из следующих основных частей: двух полукорпусов 10, пылесборника 5, на котором укреплена одежная насадка, воздуховсасывающего агрегата 9, фильтра 4 с каркасом 3 и комплекта принадлежностей. Пылесос подключается к источнику питания посредством шнура 12 со штепселем. Агрегат установлен на резиновых амортизаторах 6, 11. Выключатель 8, смонтированный на ручке корпуса, служит для включения и выключения пылесоса. Замок 7 служит для присоединения пылесборника к корпусу. Клапан 2 служит для предохранения выпадания пыли из пылесборника.

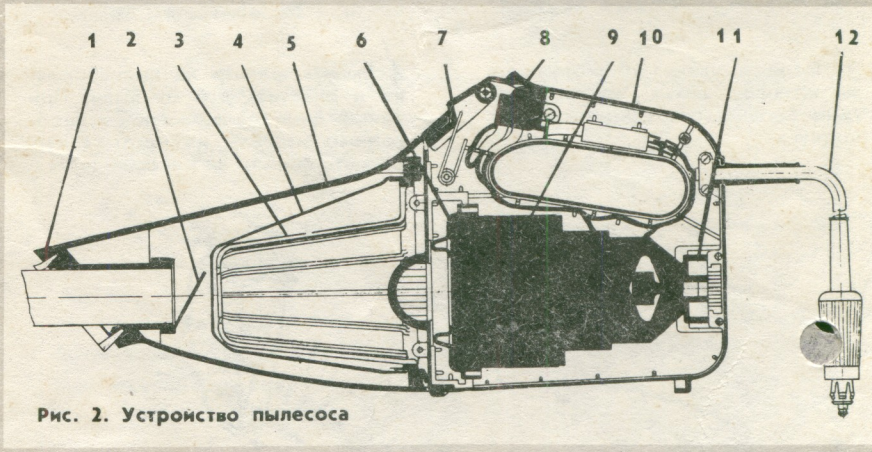

Рис. 2. Устройство пылесоса

НАЗНАЧЕНИЕ НАСАДОК

1 Одежная насадка на пылесборнике пылесоса служит для чистки одежды пассажиров. Этой насадкой можно также чистить сидения и обивку салона автомобиля.



2 Коврово-половая насадка (в сборе) предназначена для чистки от пыли и мелкого мусора пола в салоне автомобиля и багажника.

3 Коврово-половая (со снятой щеткой А) насадка предназначена для чистки ковровых покрытий в салоне автомобиля.

4 Щелевая насадка удобна для удаления пыли из труднодоступных мест.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Регулярно следить за износом электрощеток и вовремя заменять их.

Замену смазки подшипников и щеток рекомендуется производить в мастерской по ремонту электробытовых машин и приборов. В качестве смазки использовать ОКБ-122-7 или СИОЛ.

Пылесос с принадлежностями хранить в футляре.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Пылесос не работает или работает с перебоями	Нет напряжения	Проверить места присоединения проводов
	Не исправен выключатель	Устранить неисправность
	Плохой контакт в штепсельном разъеме	Проверить и устранить
	Обрыв соединительного провода или шнура	Подпаять провод
	Сработались щетки	Заменить щетки
Двигатель вращается, но уборка производится не достаточно интенсивно	Имеется посторонний подсос воздуха	Проверить плотность прилегания уплотнительного кольца, матерчатого фильтра, надежно ли закрыт замок
	Засорен пылесборник	Очистить пылесборник от пыли и мусора
	В насадку или удлинитель попал крупного размера мусор (бумага, тряпка)	Извлечь мусор

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1 Во всасывающее отверстие пылесборника вставить удлинитель и на него надеть одну из насадок в зависимости от характера уборки.



2 Включить пылесос в бортовую сеть автомобиля. Нижнее положение стороны клавиша выключателя с обозначением «О» обозначает отключенное состояние пылесоса.



3 После окончания уборки нажать на клавишу замка, придерживая пылесборник, отсоединить его от корпуса.

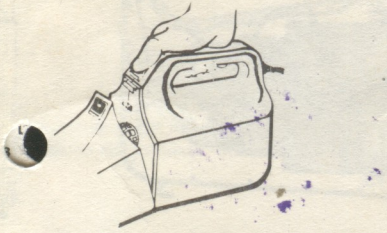

4 Вынуть фильтр из пылесборника и очистить его от пыли. При чистке фильтра выбиванием необходимо извлечь из него каркас. Стирать фильтр не рекомендуется.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ручной автомобильный пылесос «Шмель-авто-2» заводской № 1358 соответствует техническим условиям ТУ 27-56-1017-84 и признан годным к эксплуатации. Заводской № воздуховсасывающего агрегата .....

Цена 30 рублей.

Дата выпуска

18 ИЮЛ 1985

М. П. Подпись лица, ответственного за приемку.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-изготовитель гарантирует нормальную работу пылесоса в течение 30 месяцев со дня продажи его через розничную торговую сеть при условии соблюдения потребителем настоящего «Руководства по эксплуатации» пылесоса. В течение гарантийного срока все обнаруженные владельцем неисправности, происшедшие по вине завода-изготовителя, устраняются бесплатно в мастерских гарантийного ремонта. При отсутствии в городе мастерской владельцы неисправных пылесосов высылают их в пункт ремонта по адресу: 644021, г. Омск-21, ул. Харьковская, 2.

Завод-изготовитель не несет ответственности в случае:

— несоблюдения потребителем правил эксплуатации;
— небрежного хранения и транспортирования пылесоса покупателем или торгующей организацией;
— использования пылесоса не по назначению;
— ремонта и разборки пылесоса потребителем;
— утери «Руководства по эксплуатации»;
— отсутствия на талоне гарантийного ремонта штампа и даты продажи пылесоса магазином.

Ом. обл. тип. 1984 г. Зак. 143. Т. 100. Фотонабор.

Корешок талона № 2
на гарантийный ремонт
пылесоса «Шмель-авто-2»

Изъят «...» ..... 198 ... г.

Механик ателье .....

.....
(фамилия и подпись)

ТАЛОН № 2
на гарантийный ремонт
ручного автомобильного
пылесоса «Шмель-авто-2»

Заводской № 19587

Заводской № агрегата .....

Продан магазином № .....

.....
(наименование торга)

«...» ..... 198... г.

Штамп магазина .....

.....
(подпись)

Владелец и его адрес .....

.....

..... Подпись .....

Выполнены работы по устранению неисправностей

.....

.....

Корешок талона № 1
на гарантийный ремонт
пылесоса «Шмель-авто-2»

Изъят «...» ..... 198 ... г.

Механик ателье .....

.....
(фамилия и подпись)

ТАЛОН № 1
на гарантийный ремонт
ручного автомобильного
пылесоса «Шмель-авто-2»

Заводской № 19587

Заводской № агрегата .....

Продан магазином № .....

.....
(наименование торга)

«...» ..... 198 ... г.

Штамп магазина .....

.....
(подпись)

Владелец и его адрес .....

.....

..... Подпись .....

Выполнены работы по устранению неисправностей

.....

.....

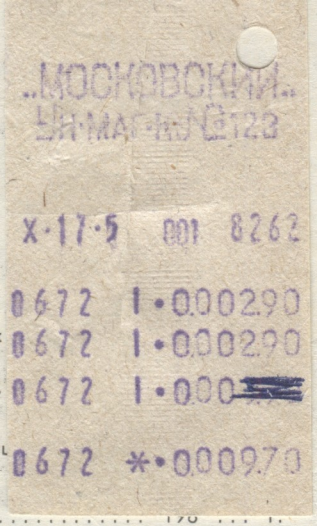

Механик

«...» ...

Владелец

«...» ..... 198 ... г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зав. ателье .....
(наименование бытового предприятия)

Штамп ателье «...» .... 198 .. г.

.....
(подпись)

ВНИМАНИЕ!

Вместе со счетом за гарантийный ремонт талоны высылаются заводу-изготовителю.

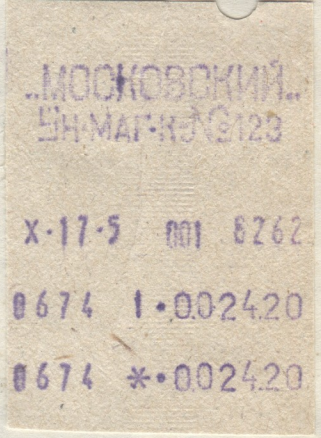

Механик ателье .....
(подпись)

«...» ..... 198... г.

Владелец .....
(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Зав. ателье .....
(наименование бытового предприятия)

Штамп ателье «...» .... 198 .. г.

.....
(подпись)

ВНИМАНИЕ!

Вместе со счетом за гарантийный ремонт талоны высылаются заводу-изготовителю.